

## Grenställ Modell 20

MODELL 20 kan bära upp till 2x1000 kg / stolpe och 200 kg / arm. Stolphöjd upp till 3.120 mm.

MODELL 20 levereras med kryssfot eller krysstag.


**Kryssfot** ger möjlighet till olika avstånd mellan stolparna, allt efter behov.



**Krysstag** ger högre stabilitet och tål högre maxvikt.

**C/C avstånd** standard: 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm.  
C/C avstånd även efter önskemål.

**Färg:**

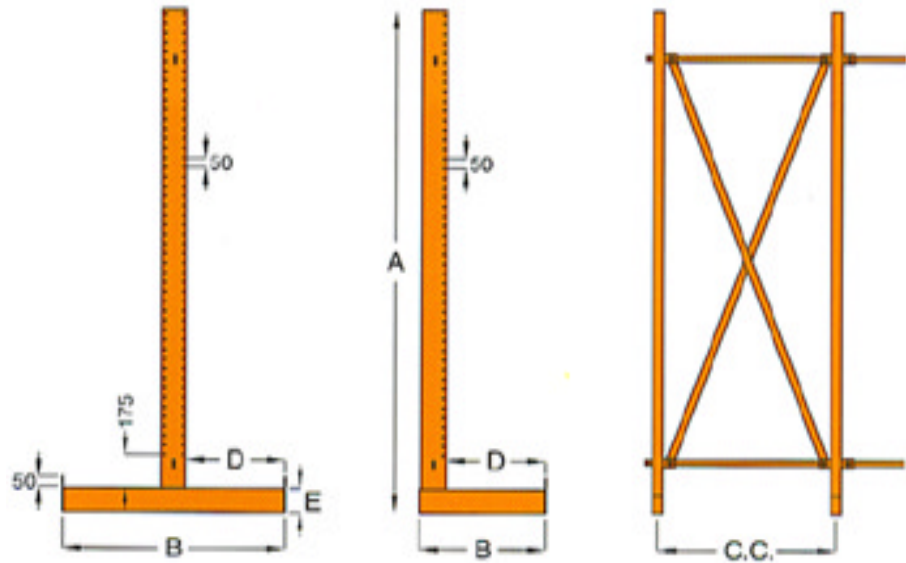RAL 2010 signalorange. Andra färger efter önskemål, även galvad.



Typ		Belastning	Belastning	A	B	D	E
All belastning skall vara jämt fördelad längs hela stolpens höjd		per stolpe m. krysstag	per stolpe m. kryssfot	Höjd mm	Fotbredd mm	Djup mm	Fothöjd mm
<b>Enkelstolpe</b> 	20 E 2100/300	1 x 900 kg	1 x 600 kg	2100	425	300	100
	20 E 2100/400	1 x 700 kg	1 x 400 kg		525	400	
	20 E 2100/500	1 x 600 kg	1 x 350 kg		625	500	
	20 E 2100/600	1 x 500 kg	1 x 300 kg		725	600	
	20 E 2600/300	1 x 1000 kg	1 x 600 kg	2600	440	300	100
	20 E 2600/400	1 x 800 kg	1 x 400 kg		540	400	
	20 E 2600/500	1 x 650 kg	1 x 350 kg		640	500	
	20 E 2600/600	1 x 550 kg	1 x 300 kg		740	600	
	20 E 3120/300	1 x 1100 kg	1 x 600 kg	3120	455	300	120
	20 E 3120/400	1 x 950 kg	1 x 400 kg		555	400	
	20 E 3120/500	1 x 750 kg	1 x 350 kg		655	500	
	20 E 3120/600	1 x 700 kg	1 x 300 kg		755	600	
<b>Dubbelstolpe</b> 	20 D 2100/300	2 x 900 kg	2 x 600 kg	2100	730	300	100
	20 D 2100/400	2 x 700 kg	2 x 400 kg		930	400	
	20 D 2100/500	2 x 600 kg	2 x 350 kg		1130	500	
	20 D 2100/600	2 x 500 kg	2 x 300 kg		1330	600	
	20 D 2600/300	2 x 1000 kg	2 x 600 kg	2600	745	300	100
	20 D 2600/400	2 x 800 kg	2 x 400 kg		945	400	
	20 D 2600/500	2 x 650 kg	2 x 350 kg		1145	500	
	20 D 2600/600	2 x 550 kg	2 x 300 kg		1345	600	
	20 D 3120/300	2 x 1100 kg	2 x 600 kg	3100	760	300	120
	20 D 3120/400	2 x 950 kg	2 x 400 kg		960	400	
	20 D 3120/500	2 x 750 kg	2 x 350 kg		1160	500	
	20 D 3120/600	2 x 700 kg	2 x 300 kg		1360	600	



**MODELL 20, här med 4 enkelstolpar och krysstag.**  
 Höjd: 2600 mm  
 Armlängd: 16 st. 600 mm och 8 st. 400 mm.  
 Maxlast: 2200 kg


Type	Belastning	Längd	Höjd
<b>Grene</b>	jämnt fördelt	mm	mm *
20 G 300/150 20 G 300/200	150 kg 200 kg	300 300	40 50
20 G 400/125 20 G 400/175	125 kg 175 kg	400 400	40 50
20 G 500/100 20 G 500/150	100 kg 150 kg	500 500	40 50
20 G 600/75 20 G 600/125	75 kg 125 kg	600 600	40 50
<b>*Exklusive 50 mm ändstopp</b>			

#### Avdelare Ø 10

Höjd: 100, 150, 200 och 300 mm, eller efter behov.

#### Löst ändstopp

Höjd: 50, 100, 150 och 200, eller efter behov.

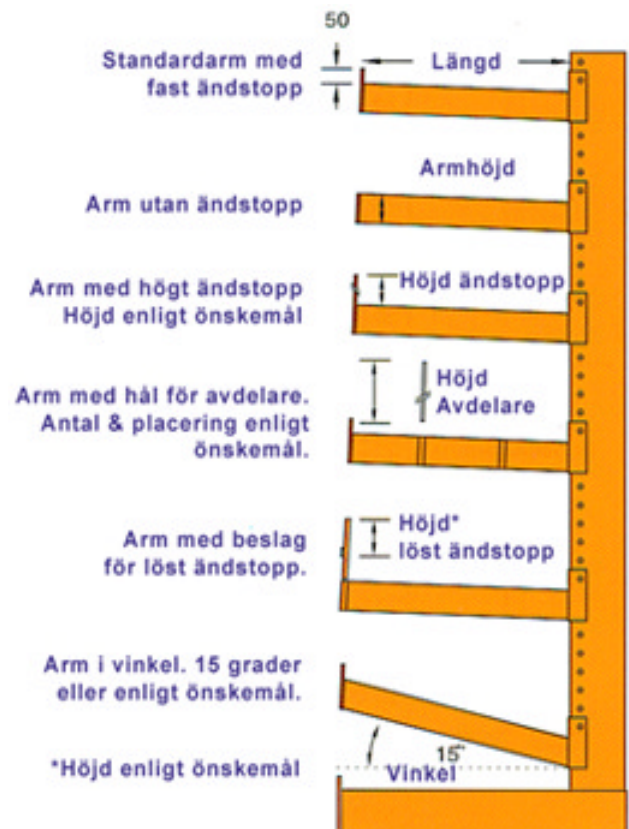

**Grenstället uppfyller gällande samnordisk standard INSTA 253**

**ÖLM**  
 STJÄRNA PÅ LAGER

**www  
 olmab  
 se**

Maskingatan 7 - 702 86 Örebro - Tel 019-673 20 30 - Fax 019-16 86 54 - www.olmab.se - info@olmab.se