


Grenställ Modell 30



Grenställ MODELL 30 kan bära upp till 2x3400 kg / stolpe och 450 kg / arm. Stolphöjd upp till 4.240 mm.

MODELL 30 monteras med krysstag.

C/C avstånd standard: 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm.
C/C avstånd även efter önskemål.

Färg: RAL 2010 signalorange.
Andra färger efter önskemål, även galvat.

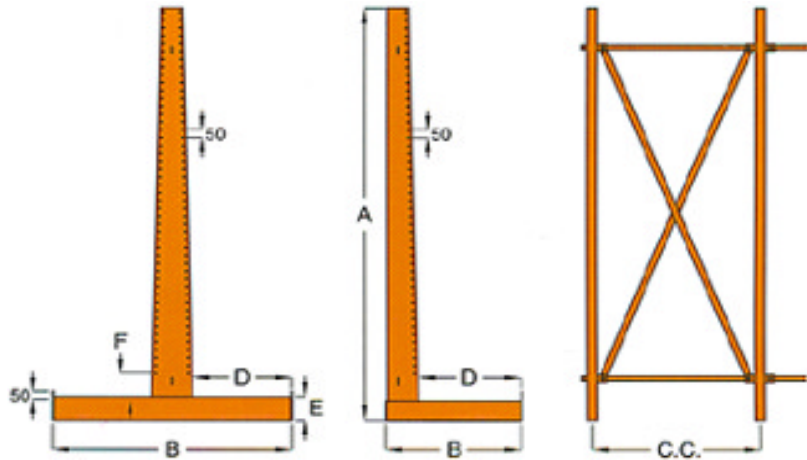

Type		Belastning	A	B	D	E	F
All belastning skall vara jämt fördelad längs hela stolpens höjd		per stolpe	Höjd mm	Totaldjup mm	Djup mm	Fothöjd mm	Fot till 1:a hål mm
Enkelstolpe 	30 E 2120/400	1 x 2000 kg	2120	585	400	120	225
	30 E 2120/600	1 x 1500 kg		785	600		
	30 E 2120/800	1 x 1200 kg		985	800		
	30 E 2120/1000	1 x 1000 kg		1185	1000		
	30 E 2660/400	1 x 2500 kg	2660	625	400	160	225
	30 E 2660/600	1 x 1900 kg		825	600		
	30 E 2660/800	1 x 1500 kg		1025	800		
	30 E 2660/1000	1 x 1300 kg		1225	1000		
	30 E 3200/400	1 x 3200 kg	3200	655	400	200	275
	30 E 3200/600	1 x 2400 kg		865	600		
	30 E 3200/800	1 x 1900 kg		1065	800		
	30 E 3200/1000	1 x 1600 kg		1265	1000		
	30 E 4240/400	1 x 3400 kg	4240	700	400	240	275
	30 E 4240/600	1 x 2600 kg		900	600		
	30 E 4240/800	1 x 2100 kg		1100	800		
	30 E 4240/1000	1 x 1800 kg		1300	1000		
Dubbelstolpe 	30 D 2120/400	2 x 2000 kg	2120	985	400	120	225
	30 D 2120/600	2 x 1500 kg		1385	600		
	30 D 2120/800	2 x 1200 kg		1785	800		
	30 D 2120/1000	2 x 1000 kg		2185	1000		
	30 D 2660/400	2 x 2500 kg	2660	1030	400	160	225
	30 D 2660/600	2 x 1900 kg		1430	600		
	30 D 2660/800	2 x 1500 kg		1830	800		
	30 D 2660/1000	2 x 1300 kg		2230	1000		
	30 D 3200/400	2 x 3200 kg	3200	1070	400	200	275
	30 D 3200/600	2 x 2400 kg		1470	600		
	30 D 3200/800	2 x 1900 kg		1870	800		
	30 D 3200/1000	2 x 1600 kg		2270	1000		
	30 D 4240/400	2 x 3400 kg	4240	1100	400	240	275
	30 D 4240/600	2 x 2600 kg		1500	600		
	30 D 4240/800	2 x 2100 kg		1900	800		
	30 D 4240/1000	2 x 1800 kg		2300	1000		



MODELL 30, här med 4 enkelstolpar.

Höjd: 2120 mm.
Armlängd: 600 mm.
Maxvikt: 5600 kg


Type	Belastning	Längd	Höjd
Arm	Jämt fördelad	mm	mm *
30 G 400/350	350 kg	400	60
30 G 400/450	450 kg		80
30 G 600/250	250 kg	600	60
30 G 600/350	350 kg		80
30 G 800/150	150 kg	800	60
30 G 800/250	250 kg		80
30 G 1000/100	100 kg	1000	60
30 G 1000/200	200 kg		80
*Exklusive 50 mm ändstopp			

Avdelare Ø 12

Höjd: 150, 200, 300 och 400 mm, eller efter behov.

Löst ändstopp

Höjd: 150, 200, 300 och 400 mm, eller efter behov.

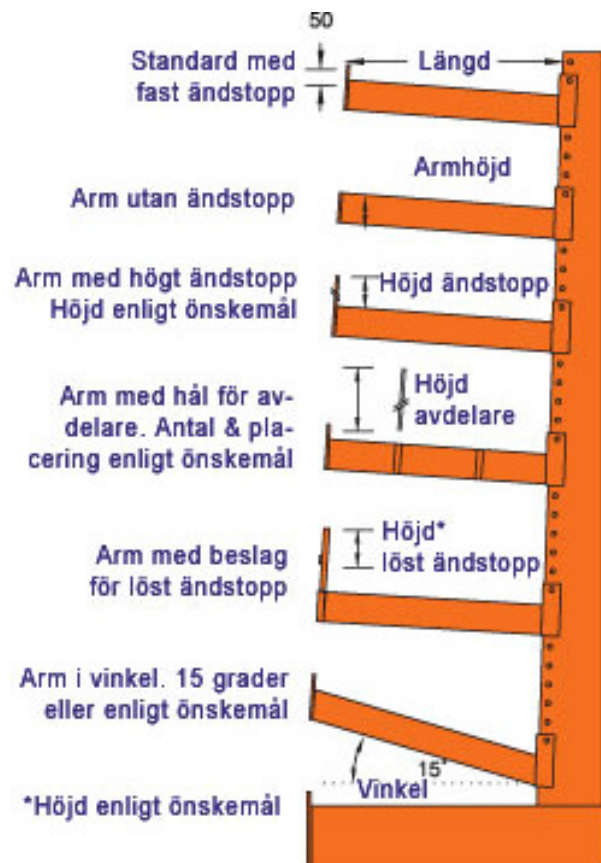

Grenstället uppfyller gällande samnordisk standard INSTA 253

ÖLM
STJÄRNA PÅ LAGER

www.
olmab
se