

Grenställ Modell 50


MODELL 50 kan bära upp till 10.400 kg / stolpe och 1.200 kg / arm. Stolphöjd upp till 6.300 mm.



MODELL 50 monteras med krysstag.

C/C avstånd standard: 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm.

C/C avstånd även efter önskemål.

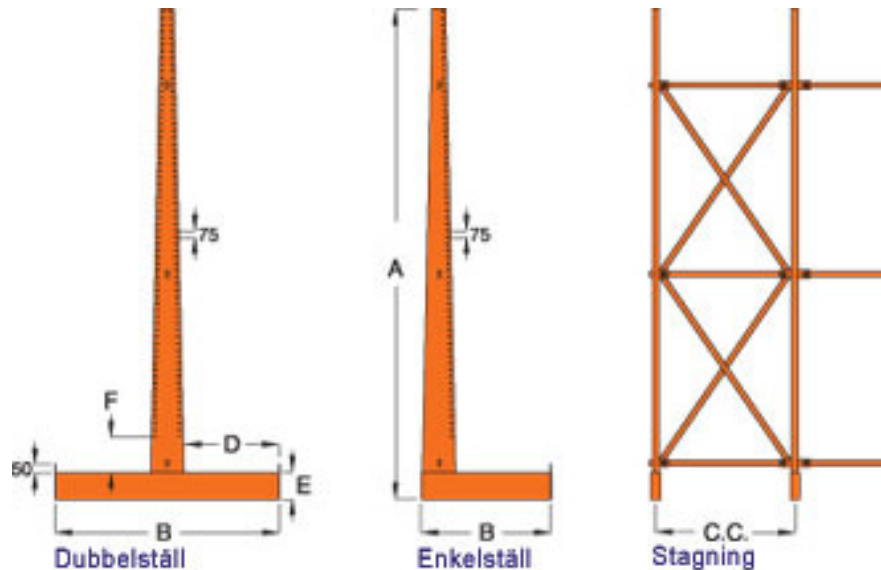Färg: RAL 2010 signalorange.
Andra färger efter önskemål, även galvat.



Typ		Belastning	A	B	D	E	F
All belastning skall vara jämt fördelad längs hela stolpens höjd		per stolpe	Höjd mm	Totaldjup mm	Djup mm	Fothöjd mm	Fot till 1:a hål mm
Enkelstolpe 	50 E 3250/500	1 x 6000 kg	3250	805	500	250	350
	50 E 3250/750	1 x 4500 kg		1035	750		
	50 E 3250/1000	1 x 3800 kg		1305	1000		
	50 E 3250/1200	1 x 3300 kg		1505	1200		
	50 E 4250/500	1 x 5000 kg	4250	805	500	250	350
	50 E 4250/750	1 x 3600 kg		1055	750		
	50 E 4250/1000	1 x 2900 kg		1305	1000		
	50 E 4250/1200	1 x 2500 kg		1505	1200		
	50 E 5250/500	1 x 5200 kg	5250	870	500	290	300
	50 E 5250/750	1 x 3900 kg		1120	750		
	50 E 5250/1000	1 x 3200 kg		1370	1000		
	50 E 5250/1200	1 x 2800 kg		1570	1200		
	50 E 6300/500	1 x 6000 kg	6300	940	500	330	345
	50 E 6300/750	1 x 4500 kg		1190	750		
	50 E 6300/1000	1 x 4000 kg		1440	1000		
	50 E 6300/1200	1 x 3200 kg		1640	1200		
Dubbelstolpe 	50 D 3250/500	2 x 6000 kg	3250	1310	500	250	350
	50 D 3250/750	2 x 4500 kg		1810	750		
	50 D 3250/1000	2 x 3800 kg		2310	1000		
	50 D 3250/1200	2 x 3300 kg		2710	1200		
	50 D 4250/500	2 x 5000 kg	4250	1310	500	250	350
	50 D 4250/750	2 x 3600 kg		1810	750		
	50 D 4250/1000	2 x 2900 kg		2310	1000		
	50 D 4250/1200	2 x 2500 kg		2710	1200		
	50 D 5250/500	2 x 5200 kg	5250	1375	500	290	300
	50 D 5250/750	2 x 3900 kg		1875	750		
	50 D 5250/1000	2 x 3200 kg		2375	1000		
	50 D 5250/1200	2 x 2800 kg		2775	1200		
	50 D 6300/500	2 x 6000 kg	6300	1440	500	330	345
	50 D 6300/750	2 x 4500 kg		1940	750		
	50 D 6300/1000	2 x 4000 kg		2440	1000		
	50 D 6300/1200	2 x 3200 kg		2840	1200		



MODELL 50, här med 4 enkelstolpar.

Höjd: 4250 mm.

Armlängd: 1000 mm.

Belastning: 11600 kg.

Type	Belastning	Längd	Höjd
Arm	Jämt fördelad	mm	mm *
50 G 500/500	500 kg	500	80
50 G 500/800	800 kg		100
50 G 500/1000	1000 kg		120
50 G 750/500	500 kg	750	100
50 G 750/800	800 kg		120
50 G 750/1000	1000 k		140
50 G 1000/400	400 kg	1000	100
50 G 1000/600	600 kg		120
50 G 1000/800	800 kg		140
50 G 1000/1000	1000 kg		180
50 G 1000/1200	1200 kg		230
50 G 1200/300	300 kg	1200	100
50 G 1200/500	500 kg		120
50 G 1200/700	700 kg		140
50 G 1200/900	900 kg		180
50 G 1200/1100	1100 kg		230


*Exklusive 50 mm ändstopp

Avdelare Ø 16

Höjd: 150, 200, 300 och 400 mm, eller efter behov.

Löst ändstopp

Höjd: 50, 100, 200 och 300, eller efter behov.

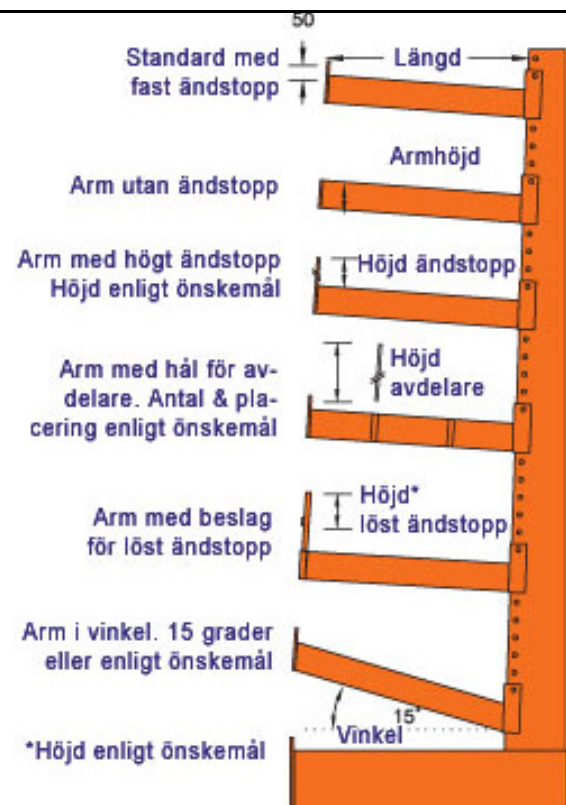

Grenstället uppfyller gällande samnordisk standard INSTA 253

ÖLM
STJÄRNA PÅ LAGER



Maskingatan 7 - 702 86 Örebro - Tel 019-673 20 30 - Fax 019-16 86 54 - www.olmab.se - info@olmab.se