


UX 450 sektioner för säker industriell förvaring

Caelum är ett flexibelt väggsystem, som kan kombineras fritt, för att passa alla utrymmen. Sektionerna finns i två höjder och flera olika bredder. Alla sektioner är av hög kvalitet med ramar som är starka och tåliga. Nätsektioner kan kombineras med helplåt SP sektioner. Helplåt passar bra där man vill undvika insyn. Caelum väggsystem är lätt att montera. Demontering och återvinning är också enkelt.

Sektionerna är pulverlackerade som standard i RAL 7037 grå. Andra RAL kulörer kan fås vid offertförfrågan. De kan också varmförzinkas för användning utomhus eller i kalla miljöer.

Fördelar


Bas och toppsektioner kan kombineras fritt för att passa alla utrymmen. Bygghöjderna är från 800 mm ända upp till önskad höjd.



Profiler monteras i ramen för att kombinera bassektion med toppsektion.

Användning

Väggsystemet Caelum har många olika användningsområden. Främst som förråd i industri och lagerlokaler men även som rumsavdelare eller som ersättare för permanenta väggar.



Caelum nätsektion upprätthåller god ventilation och släpper igenom ljus. Det krävs ingen större ombyggnad av befintlig miljö.

Övrigt


I systemet Caelum finns även helplåt sektioner. Dock är dess ram 19 x 19 mm, dvs. mindre än UX450.



Se separat produktblad för mer information om helplåt och dörrtyper.



Maskstorleken 50x50 mm och profilerade tvärröret ger ett säkrare och slätare nät.



Nätet är fastsvetsat i ramen.



0,6 mm profilerad helpått är svetsad på en 19 x 19 mm ram.

Fakta

Artikelnummer, bredd och vikt:

Kulör:RAL 7037	Bredd (mm)	Vikt (kg)
Sektion UX H=2200 mm		
36020001	200	5,90
36030001	300	6,81
36070001	700	10,44
36080001	800	11,35
36100001	1000	13,16
36120001	1200	14,97
36150001	1500	17,70
Toppsektion UX H=800 mm		
36020011	200	2,28
36030011	300	2,70
36070011	700	4,37
36080011	800	4,79
36100011	1000	5,62
36120011	1200	6,46
36150011	1500	7,71
Sektion SP (Helpått) H=2200 mm		
35020501	200	3,28
35030501	300	3,28
35070501	700	5,72
35080501	800	6,26
35100501	1000	7,26
35120501	1200	8,25
(Ram dim 19x19 mm)		

Ramstorlek:

30x20x1,25 mm

Maskstorlek:

50x50 mm

Trådtjocklek:


3,0x3,75 mm

Standard kulör:

Grå RAL 7037

Alt. kulör:

Varmförzinkat eller annan
RAL kulör vid förfrågan

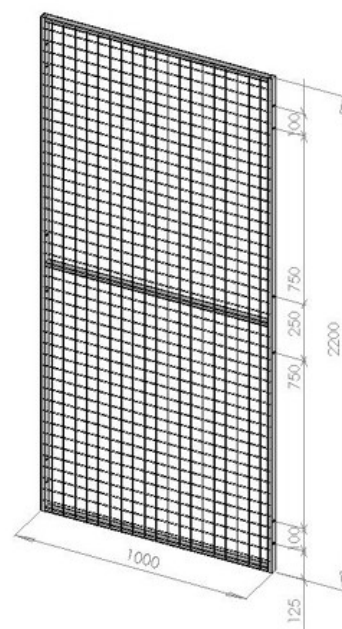

Tillbehör/ Tillval:

- Profil till toppsektion (komplett)
Artikelnummer: 36800900
- U-profil 30x20x2200
Artikelnummer: 36500608
- Utfyllnadsrör 30x20 L=2200
Artikelnummer: 36001001
- Hörnbeslag
Artikelnummer: 26700049
- T-stolpe 40x40x6000
Artikelnummer: 26504008
- Stagningsstolpe L = 3000 mm 60x40x1,5
Artikelnummer: 26500011
- Stagningsstolpe L = 2200 mm 60x40x1,5
Artikelnummer: 29600321
- Stagningsstolpe L = 1400 mm 60x40x1,5
Artikelnummer: 29600301

ÖLM
STJÄRNA PÅ LAGER

www.
olmab.
se

Maskingatan 7 - 702 86 Örebro - Tel 019-673 20 30 - Fax 019-16 86 54 - www.olmab.se - info@olmab.se