

Förrådsvägg av plåt

skyddar mot insyn



Enkel montering.
Flexibelt system.
Kan anpassas till olika utrymmen.



Produktdata:
Material, förzinkad plåt.
Plåttjocklek, 0,6 mm.
Ytbehandlingsstomme,
grå pulverlack.


Väggsektion Typ P

A mm x B mm
2250 x 180
2250 x 380
2250 x 580
2250 x 780
2250 x 980

Dörrsektion Typ P

Byggmått
A mm x B mm
2250 x 850

Öppningsmått
C mm x D mm
1935 x 790

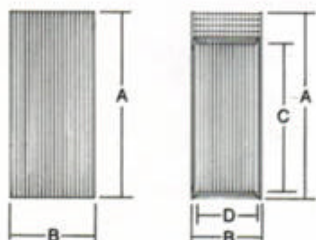

Troax Förrådsvägg av korrugerad plåt är ett komplement till väggen av trådgaller. Speciellt lämplig för förråd och andra utrymmen som skall skyddas mot insyn.




Dörren levereras komplett med tillbehör och kan enkelt anpassas till olika utrymmen. Vänster- eller högerhängd. Dörrsektionen fungerar även frikopplad från systemet i andra typer av väggelement. Systemet består av standardsektioner i olika breddmått. Monteringsanvisning se baksidan.

ÖLM

www.
olmab
se

STJÄRNA PÅ LAGER

Maskingatan 7 702 86 Örebro 019 - 673 20 30
<http://www.olmab.se> <http://www.lagerinredningar.se>

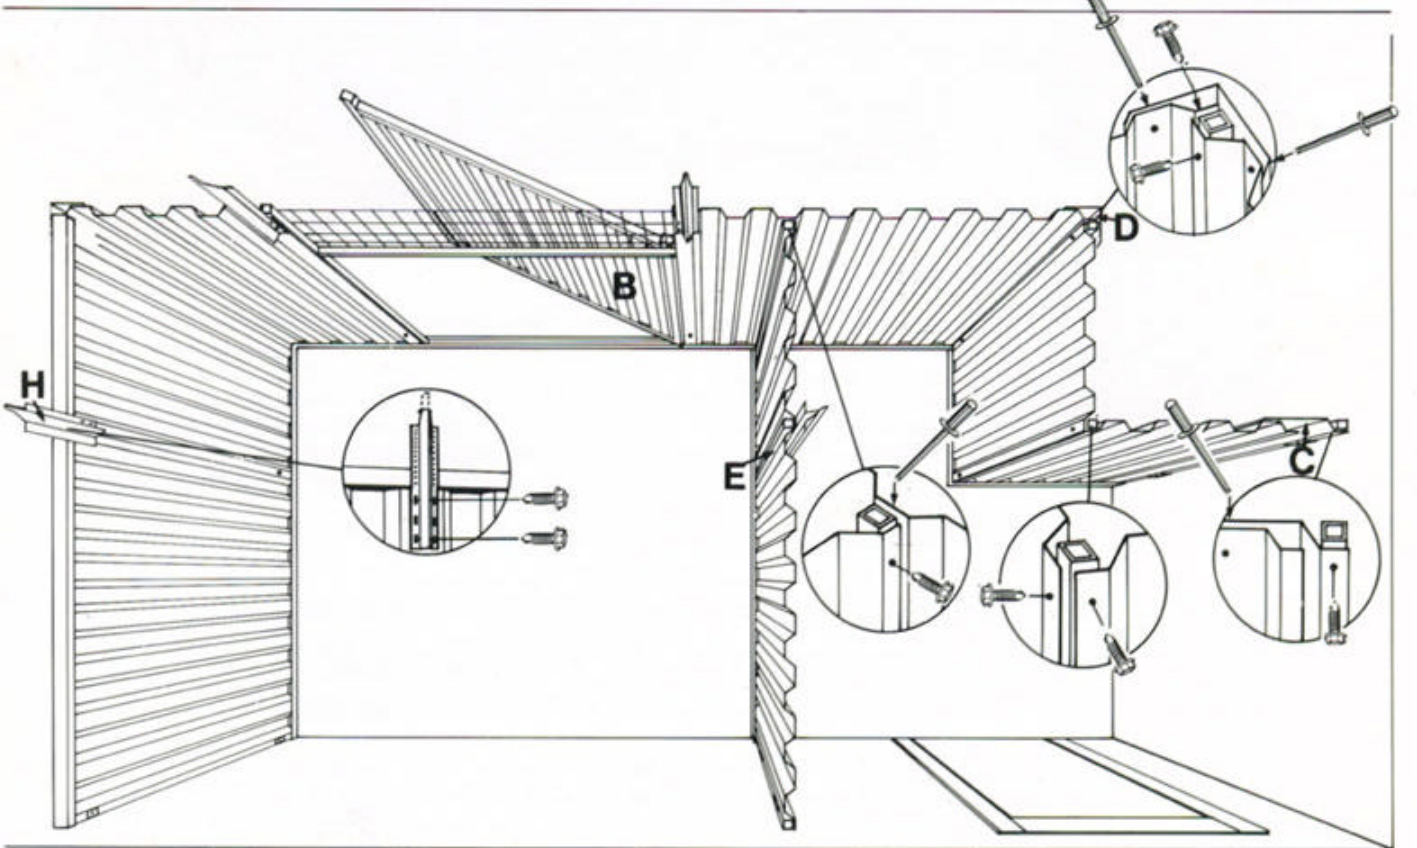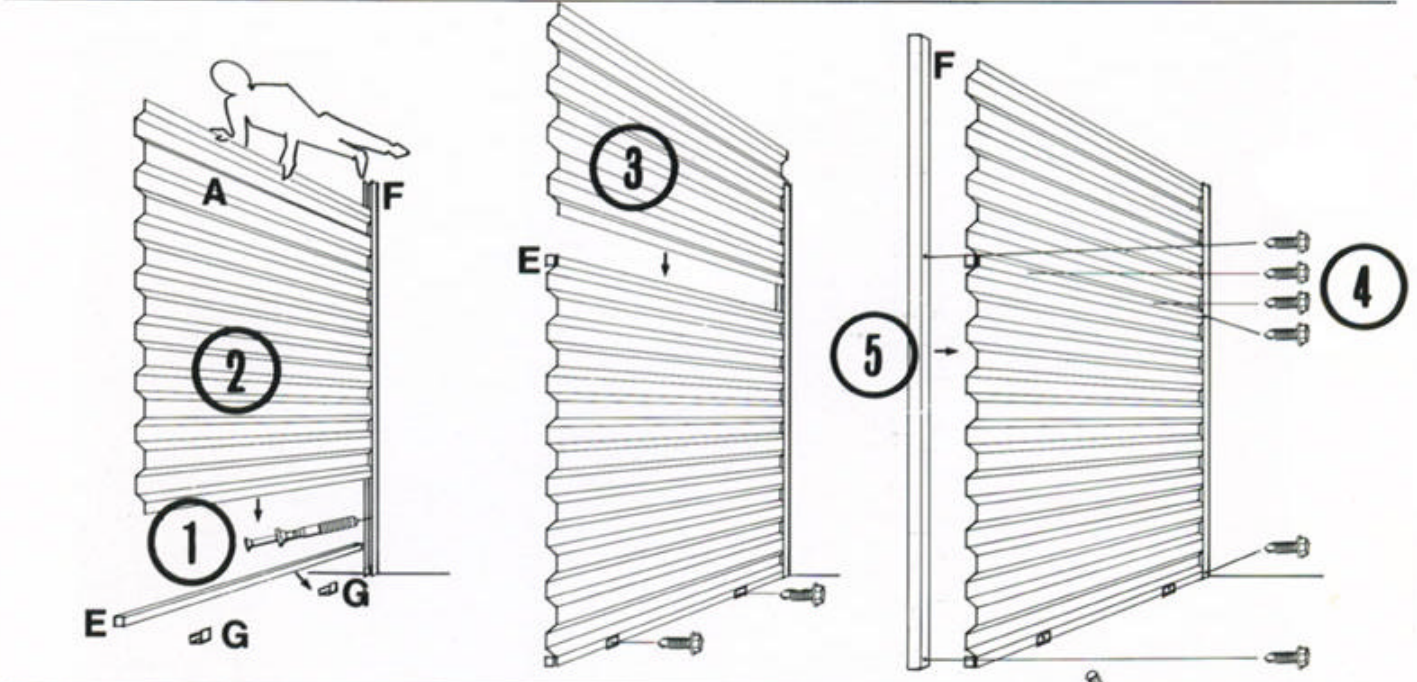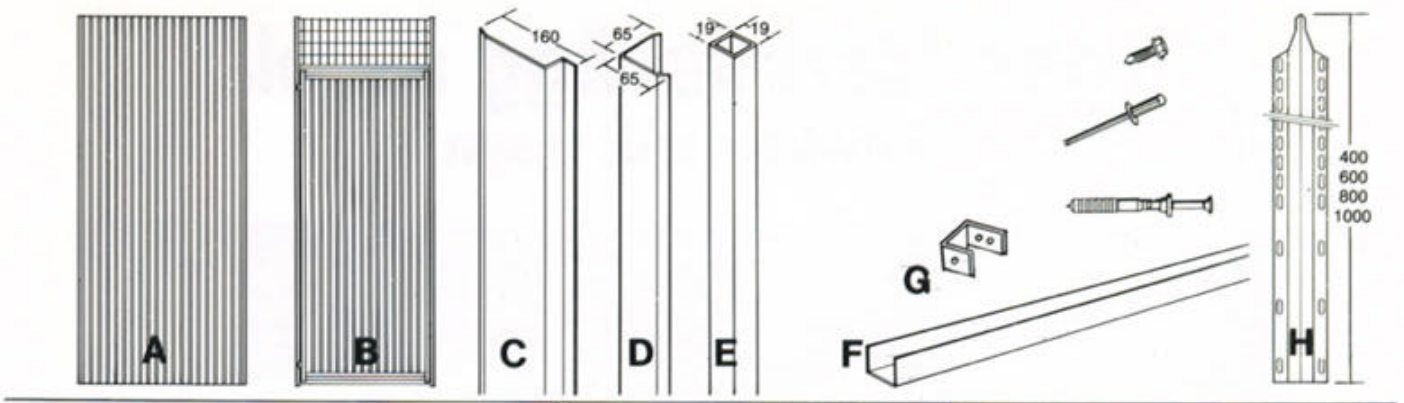

ÖLM AB

Maskingatan 7 - 702 86 Örebro - Tel 019-673 20 30 - Fax 019-16 86 54 - www.olmab.se - info@olmab.se